

ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

1. Entidad Federativa

Hidalgo

Datos de ubicación				Datos de la localidad				Cobertura de los servicios							
2. Municipio		San Salvador		6. Población total		904		10. Agua potable		99.41%					
3. Localidad		Xuchitlán		7. Grado de prioridad determinado por Conagua (Rural)		33		11. Alcantarillado		97.42%					
4. Clave de INEGI		130540040		8. Clasificado en el Decreto ZAP (Urbano) Si / No		No		12. Tratamiento de aguas residuales							
5. Tipo de Localidad rural/urbana		Rural		9. Grado de marginación (CONAPO)		Bajo		13. Desinfección		99.00%					
Información de la obra o acción								Acciones tipo del programa (Anexo IV)							
14. Nombre de la obra o acción		Sustitución de líneas de conducción y alimentación de agua potable, en la localidad de Xuchitlán, municipio de San Salvador, Hidalgo, etapa una de dos						16. Componente		17. Subcomponente					
15. Descripción detallada de los trabajos (En caso de PTAR y potabilizadoras, describir el tipo de proceso, caudal tratado y normatividad a cumplir)		1,409.00 m de línea de conducción por bombeo mediante tubería de Fierro Galvanizado cédula 40 de 4 pulgadas de diámetro; 194.34 m de línea de alimentación a la red de distribución con tubería de Fierro Galvanizado cédula 40 de 4 pulgadas de diámetro; equipamiento electromecánico de pozo profundo.						Agua Potable		Rehabilitado					
								18. Acción		19. Subacción		20. Unidad de medida		21. Meta	
								Línea de conducción		Línea de bombeo		KM		1.409	
								Línea de conducción		Línea de alimentación		KM		0.19434	
				Equipamiento		Electromecánico		Equipo		1					
Número del título de concesión/asignación o permiso de descarga				13HGO155031/26HMDL16											
Datos del proyecto				Datos de validación				Habitantes a beneficiar							
22. Fecha de proyecto		28/11/2022		27. No. de oficio validación Conagua		BOO.912.03.-03015		32. Incorporados		33. Mejorados					
23. Fecha de proyecto actualizado		feb-23		28. Fecha validación Conagua		28/11/2022				904					
24. Periodo de ejecución		Julio - Diciembre 2023		29. Instrumento oficial para elaborar el presupuesto base		Catálogo de precios de Gobierno del Estado		Tipo de población a beneficiar							
25. Ubicación geográfica (Coordenadas)		20.394688°; -99.147640°		30. Instancia ejecutora		CEAA		34. Mujeres		458					
26. Inversión total		\$ 5,248,680.00		31. Organismo operador		MUNICIPIO		35. Población indígena		807					
Fuente de financiamiento								36. Población afro mexicana		17					
40. Inversión federal		41. Inversión estatal		42. Inversión municipal		43. Inversión organismo operador		Lts/s Agua residual a tratar		Lts/s Planta potabilizadora					
Monto		%		Monto		%		37. Incorporados		38. Mejorados					
\$ 2,099,472.00		40%		\$ 1,574,604.00		30%		\$ -		0%					
Obra en etapas (Relacionar cada una de las etapas , incluyendo la del presente ejercicio)															
44. Nombre y etapa de la obra		45. Descripción de los trabajos						46. Inversión total		47. Inversión federal					
Sustitución de líneas de conducción y alimentación de agua potable, en la localidad de Xuchitlán, municipio de San Salvador, Hidalgo, etapa una de dos		1,409.00 m de línea de conducción por bombeo mediante tubería de Fierro Galvanizado cédula 40 de 4 pulgadas de diámetro; 194.34 m de línea de alimentación a la red de distribución con tubería de Fierro Galvanizado cédula 40 de 4 pulgadas de diámetro; equipamiento electromecánico de pozo profundo.						\$ 5,248,680.00		\$ 2,099,472.00					
Sustitución de líneas de conducción y alimentación de agua potable, en la localidad de Xuchitlán, municipio de San Salvador, Hidalgo, etapa dos de dos		1,214.66 m de línea de alimentación a la red de distribución mediante tubería de Fierro Galvanizado cédula 40 de 4 pulgadas de diámetro.						\$ 3,976,300.00		\$ 1,590,520.00					
50. Suma								\$ 9,224,980.00		\$ 3,689,992.00					
51. Fecha de Elaboración				mar-23											

Ing. Javier Oscar Martínez Austria
Director de Investigación y Vinculación del Agua
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado.
Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ing. Alfredo Hernández Parra
Responsable del área de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento
Dirección local Hidalgo de la CONAGUA



ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

1. Entidad Federativa

Hidalgo

52. Figura, croquis o diagrama donde se esquematizan los componentes del proyecto que se pretende construir.

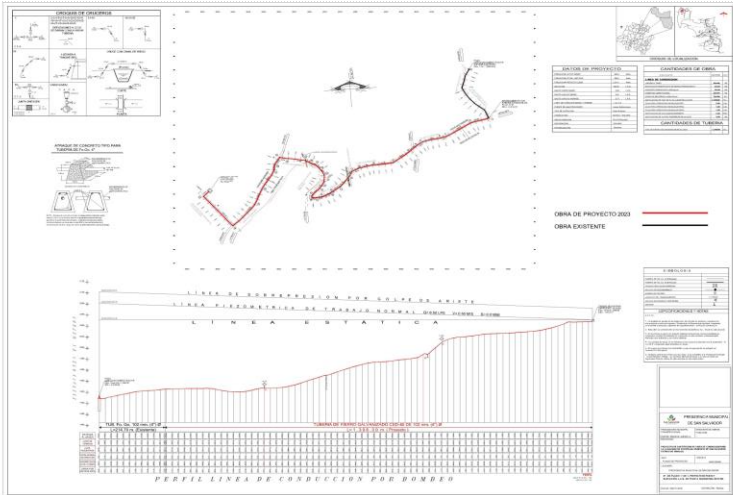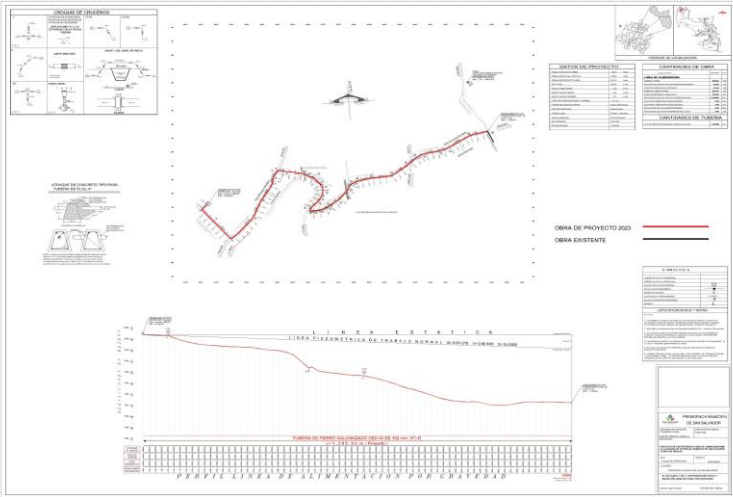

Ing. Javier Oscar Martínez Austria
Director de Investigación y Vinculación del Agua
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado.
Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ing. Alfredo Hernández Parra
Responsable del área de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento
Dirección local Hidalgo de la CONAGUA