

ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

1. Entidad Federativa Hidalgo

Datos de ubicación		Datos de la localidad		Cobertura de los servicios							
2. Municipio	Chilcuautla	6. Población total	810	10. Agua potable	99.75%						
3. Localidad	Tlacotalpilco	7. Grado de prioridad determinado por Conagua (Rural)	55.6	11. Alcantarillado	97.78%						
4. Clave de INEGI	130190014	8. Clasificado en el Decreto ZAP (Urbano) Si / No	No	12. Tratamiento de aguas residuales							
5. Tipo de Localidad rural/urbana	Rural	9. Grado de marginación (CONAPO)	Muy bajo	13. Desinfección							
Información de la obra o acción				Acciones tipo del programa (Anexo IV)							
14. Nombre de la obra o acción	Rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de Tlacotalpilco, municipio de Chilcuautla, Hidalgo, etapa dos de tres.			16. Componente	17. Subcomponente						
15. Descripción detallada de los trabajos (En caso de PTAR y potabilizadoras, describir el tipo de proceso, caudal tratado y normatividad a cumplir)	Construcción de red de agua potable mediante 4011.90 mts de tubería, de los cuales 917.1 mts. De tubería de PVC de 3" Ø, 75.5 mts. De tubería de FO.GO. De 3" Ø y 3019.30 mts. De tubería de PVC de 2" Ø, 135 tomas domiciliarias.			Agua Potable		Nueva					
				18. Acción	19. Subacción	20. Unidad de medida	21. Meta				
				Redes de distribución	Línea secundaria	KM	4.01				
				Redes de distribución	Tomas domiciliarias	Toma	135				
Número del título de concesión/asignación o permiso de descarga		13HGO102323/26HODL17									
Datos del proyecto		Datos de validación		Habitantes a beneficiar							
22. Fecha de proyecto	25 de septiembre de 2019	27. No. de oficio validación Conagua	BOO.912.03.-00203	32. Incorporados	33. Mejorados						
23. Fecha de proyecto actualizado	27 de febrero de 2023	28. Fecha validación Conagua	27/01/2023	292							
24. Periodo de ejecución	Julio 2023-diciembre 2023	29. Instrumento oficial para elaborar el presupuesto base	Catalogo de Gobierno del Estado.	Tipo de población a beneficiar							
25. Ubicación geográfica (Coordenadas)	20.369439° -99.229228°	30. Instancia ejecutora	C.E.A.A.	34. Mujeres	159						
26. Inversión total	\$ 3,100,000.00	31. Organismo operador	Municipio	35. Población indígena	216						
Fuente de financiamiento				36. Población afro mexicana	2						
40. Inversión federal		41. Inversión estatal		42. Inversión municipal		43. Inversión organismo operador		Lts/s Agua residual a tratar		Lts/s Planta potabilizadora	
Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	37. Incorporados	38. Mejorados	39. a Tratar	
\$ 1,085,000.00	35%	\$ 1,085,000.00	35%	\$ 930,000.00	30%						
Obra en etapas (Relacionar cada una de las etapas , incluyendo la del presente ejercicio)											
44. Nombre y etapa de la obra		45. Descripción de los trabajos						46. Inversión total	47. Inversión federal	48. Porcentaje federal	49. Año de ejecución
Rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de Tlacotalpilco, municipio de Chilcuautla, Hidalgo, etapa una de tres.		Línea de conducción mediante 816.20 m, de los cuales 811.20 de tubería de PVC de 4" Ø y 5 m de tubería de FO.GO. de 4" Ø, red de distribución mediante 3484.80 m, de los cuales 2780.3 m son de tubería de PVC de 2" Ø, 692.5 m de tubería de PVC de 3" Ø, 6 m de tubería de FO.GO. de 3" Ø y 6 m de tubería de FO.GO. de 2" Ø, con 83 tomas domiciliarias.						\$ 2,800,000.00	\$ 1,120,000.00	40%	2022
Rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de Tlacotalpilco, municipio de Chilcuautla, Hidalgo, etapa dos de tres.		Construcción de red de agua potable mediante 4011.90 mts de tubería, de los cuales 917.1 mts. De tubería de PVC de 3" Ø, 75.5 mts. De tubería de FO.GO. De 3" Ø y 3019.30 mts. De tubería de PVC de 2" Ø, 135 tomas domiciliarias.						\$ 3,100,000.00	\$ 1,085,000.00	35%	2023
Rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de Tlacotalpilco, municipio de Chilcuautla, Hidalgo, etapa tres de tres.		Construcción de Red de Distribución mediante 3,115.00 m. de tubería de P.V.C. de 2" de diam. y 112 tomas domiciliarias.						\$3,000,000.00	\$ 1,200,000.00	40%	2024
		50. Suma						\$ 8,900,000.00	\$ 3,405,000.00		
51. Fecha de Elaboración		7 de marzo del 2023									

Ing. Javier Oscar Martínez Austria Director de Investigación y Vinculación del Agua  
  
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado.  
Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ing. Alfredo Hernández Parra  
Responsable del área de Agua Potable,  
Drenaje y Saneamiento  
  
Dirección local Hidalgo de la CONAGUA


**ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES**

**Ficha técnica de la obra o acción**

1. Entidad Federativa

Hidalgo

52. Figura, croquis o diagrama donde se esquematicen los componentes del proyecto que se pretende construir.

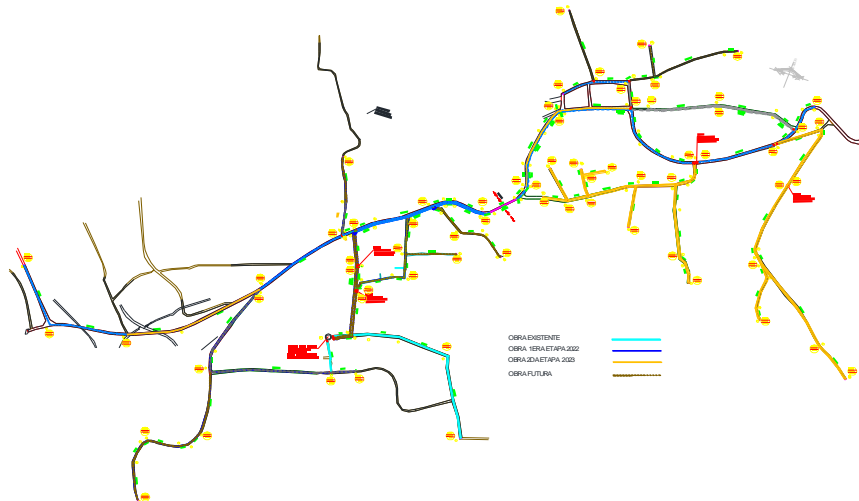

Ing. Javier Oscar Martínez Austria Director de  
Investigación y Vinculación del Agua  
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado.  
Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ing. Alfredo Hernández Parra  
Responsable del área de Agua Potable,  
Drenaje y Saneamiento  
Dirección local Hidalgo de la CONAGUA