ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

Entidad Federativa	Hidalgo

Datos de ubicación			Datos de la localidad				Cobertura de los servicios			
2. Municipio	Tula de Aliende		6. Población total		1,944		10. Agua potab		99.64%	
3. Localidad	Nantzha		7. Grado de prioridad determinado por Conagua (Rural)		47.4		11. Alcantarillado		99.43%	
4. Clave de INEGI	130760013		8. Clasificado en ZAP (Urbano) Si		No		12. Tratamiento de aguas residuales			
5. Tipo de Localidad rural/urbana	Rural	 Grado de marginación (CONAPO) 			Muy Bajo		13. Desinfección			
Información de la							Acciones tipo del prog		rama (Anexo IV)	
14. Nombre de la obra o acción	Ampliación del siste	el sistema de agua potable en la localidad de Nantzha etapa tres de tres				16. Componente		17. Subcomponente		
							Agua Potable		Rehabilitado	
15. Descripción detallada de los trabajos (En caso de PTAR y potabilizadoras, describir el tipo de proceso,	Terminación de la línea de Alimentación a la Red de Distribución; Ramal Eléctrico; Equipamiento Electromecánico para 22.00 l.p.s. y C.D.T. de 92.00 m.c.a. con Subestación					18. Acción	19. Subacción	20. Unidad de medida	21. Meta	
caudal tratado y normatividad a cumplir)	Elétrica de 75 Kva; Caseta de Controles Eléctricos.					Equipamiento	Electromecánico	Equipo	1	
Número del título de concesión/asignación o permiso de										
	carga				6/26HMGE94					
Datos de	el proyecto		27 No. do ofici		validación			Habitantes a be	eneficiar	
22. Fecha de proyecto	17/02/2022		27. No. de oficio validación Conagua		BOO.912.00300082		32. Incorporados		33. Mejorados	
23. Fecha de proyecto actualizado	mar-23		28. Fecha validación Conagua		09/11/2022				1944	
24. Periodo de ejecución	Junio-Diciembre 202	Junio-Diciembre 2023		29. Instrumento oficial para elaborar el presupuesto base		Catálogo de Gobierno del Estado		Tipo de población a beneficiar		
25. Ubicación geográfica (Coordenadas)	20.052789°; -99.36852	i27°	30. Instancia ejecutora		C.E.A.A.		34. Mujeres		967	
26. Inversión total	\$ 2,8	800,000.00	00,000.00 31. Organismo operador		CAPYAT		35. Población indígena		12	
	Fuente	e de finar	e financiamiento			36. Población afro mexicana		7		
40. Inversión federal	41. Inversión estatal		42. Inversión municipal		43. Inversión organismo operador		Lts/s Agua residual a tratar		Lts/s Planta potabilizadora	
Monto %	Monto	%	Monto	%	Monto	%	37. Incorporados	38. Mejorados	39. a	Tratar
\$ 980,000.00 35%	\$ 980,000.00	35%	\$ 840,000.00	30%						
	Obra en eta	pas (Rel	acionar cada u	ına de las e	etapas , incluye	ndo la del p	resente ejercio	io)		
44. Nombre y etapa de la obra	45. Descripción de los trabajos					46. Inversión total	47. Inversión federal	48. Porcentaje federal	49. Año de ejecución	
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Nantzha (atapa 1/3)	Línea de conducción por bombeo 529.0 m de tubería de acero lisa de 8" Ø					\$ 1,455,406.19	\$ 1,005,406.19	69.08%	2018	
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Nantzha etapa dos de tres	Línea de Alimentación por gravedad a la red mediante 561.00 m. de tubería de P.V.C. de 10" de diam. y 4.40 m. de tubería de Acero de 10" de diám., tanque regulador de concreto armado de 400 m3 y cerca de protección a base de malla ciclónica de 20 x 20m.					\$ 2,512,867.83	\$ 1,256,433.06	50.00%	2021	
Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Nantzha etapa tres de tres	Terminación de la línea de Alimentación a la Red de Distribución; Ramal Eléctrico; Equipamier Electromecánico para 22.00 l.p.s. y C.D.T. de 92.00 m.c.a. con Subestación Elétrica de 75 Kva Caseta de Controles Eléctricos.						\$ 2,800,000.00	\$ 980,000.00	35.00%	2023
		50. Suma				\$ 6,768,274.02	\$ 3,241,839.25	47.90%		
51. Fecha de Elaboración			mar-23							


Ing. Javier Oscar Martínez Austria Director de Investigación y Vinculación del Agua Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. Gobierno del Estado de Hidalgo. Ing. Alfredo Hernández Parra Responsable del área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Dirección local Hidalgo de la CONAGUA

2

ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción



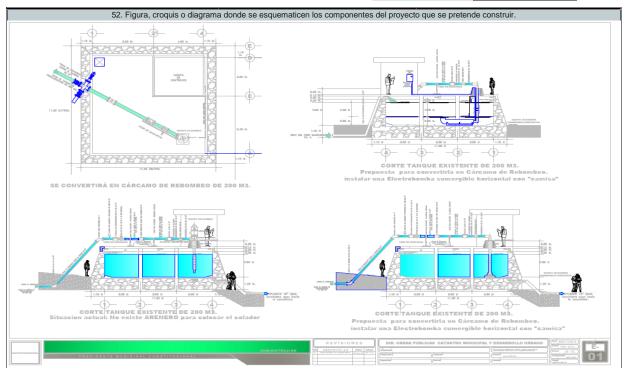

Ing. Javier Oscar Martínez Austria Director de Investigación y Vinculación del Agua

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. Gobierno del Estado de Hidalgo. Ing. Alfredo Hernández Parra Responsable del área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Dirección local Hidalgo de la CONAGUA

2