

ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

1. Entidad Federativa

Hidalgo

Datos de ubicación				Datos de la localidad				Cobertura de los servicios							
2. Municipio		San Salvador		6. Población total		976		10. Agua potable		98.57%					
3. Localidad		Demacu		7. Grado de prioridad determinado por Conagua (Rural)		31		11. Alcantarillado		98.87%					
4. Clave de INEGI		130540010		8. Clasificado en el Decreto ZAP (Urbano) Si / No		no		12. Tratamiento de aguas residuales							
5. Tipo de Localidad rural/urbana		Rural		9. Grado de marginación (CONAPO)		muy bajo		13. Desinfección		95.00%					
Información de la obra o acción								Acciones tipo del programa (Anexo IV)							
14. Nombre de la obra o acción		Construcción de red de distribución en Demacú, Municipio de San Salvador, etapa una de tres.						16. Componente		17. Subcomponente					
15. Descripción detallada de los trabajos (En caso de PTAR y potabilizadoras, describir el tipo de proceso, caudal tratado y normatividad a cumplir)		Red de distribución mediante 1,116.59 m. de tubería de P.V.C. de 4" Ø Rd-26; 475.80 m. de tubería de P.V.C. de 3" Ø Rd-26; 2,917.33 m. tubería de P.V.C. de 2" Ø Rd-26; 13.77 m.de tubería de Fo.Go. de 4" Ø Ced.40 y 168 tomas domiciliarias.						Agua Potable		Nueva					
								18. Acción		19. Subacción		20. Unidad de medida		21. Meta	
								REDES DE DISTRIBUCIÓN		Línea secundaria		KM		4.52	
								REDES DE DISTRIBUCIÓN		Tomas domiciliarias		Toma		168	
Número del título de concesión/asignación o permiso de descarga				EN TRÁMITE Num. de Exped.:2S.3.04/02426-2021; Num. de Folio : BZNA/15528/2021											
Datos del proyecto				Datos de validación				Habitantes a beneficiar							
22. Fecha de proyecto		18 noviembre de 2022		27. No. de oficio validación Conagua		BOO.912.03.- 00076		32. Incorporados		33. Mejorados					
23. Fecha de proyecto actualizado		Febrero de 2023		28. Fecha validación Conagua		18 noviembre de 2022		672							
24. Periodo de ejecución		Junio-Diciembre 2023		29. Instrumento oficial para elaborar el presupuesto base		Catálogo Gobierno del Estado		Tipo de población a beneficiar							
25. Ubicación geográfica (Coordenadas)		20.305228°; -99.029172°		30. Instancia ejecutora		C.E.A.A.		34. Mujeres		352					
26. Inversión total		\$ 3,000,000.00		31. Organismo operador		Municipio		35. Población indígena		646					
Fuente de financiamiento								36. Población afro mexicana							
40. Inversión federal		41. Inversión estatal		42. Inversión municipal		43. Inversión organismo operador		Lts/s Agua residual a tratar		Lts/s Planta potabilizadora					
Monto		%		Monto		%		Monto		%					
\$ 1,050,000.00		35%		\$ 1,050,000.00		35%		\$ 900,000.00		30%					
Obra en etapas (Relacionar cada una de las etapas , incluyendo la del presente ejercicio)															
44. Nombre y etapa de la obra		45. Descripción de los trabajos						46. Inversión total		47. Inversión federal		48. Porcentaje federal		49. Año de ejecución	
Construcción de red de distribución en Demacú, Municipio de San Salvador, etapa una de tres.		Red de distribución mediante 1,116.59 m. de tubería de P.V.C. de 4" Ø Rd-26; 475.80 m. de tubería de P.V.C. de 3" Ø Rd-26; 2,917.33 m. tubería de P.V.C. de 2" Ø Rd-26; 13.77 m.de tubería de Fo.Go. de 4" Ø Ced.40 y 168 tomas domiciliarias.						\$ 3,000,000.00		\$ 1,050,000.00		35%		2023	
Construcción de red de distribución en Demacú, Municipio de San Salvador, etapa dos de tres.		Red de distribución mediante 1,043.00 m. de tubería de P.V.C. de 4" Ø Rd-26; 2,974.00m. tubería de P.V.C. de 2" Ø Rd-26; 10.00 m.de tubería de Fo.Go. de 4" Ø Ced.40, 5.00 m.de tubería de Fo.Go. de 3", 20.00 m.de tubería de Fo.Go. de 3" Ø Ced.40 y 190 tomas domiciliarias.						\$ 4,000,000.00		\$ 1,400,000.00		35%		2024	
Construcción de red de distribución en Demacú, Municipio de San Salvador, etapa tres de tres.		Red de distribución mediante 1,116.59 m. de tubería de P.V.C. de 4" Ø Rd-26; 475.80 m. de tubería de P.V.C. de 3" Ø Rd-26; 2,917.33 m. tubería de P.V.C. de 2" Ø Rd-26; 13.77 m.de tubería de Fo.Go. de 4" Ø Ced.40 y 168 tomas domiciliarias.						\$ 4,000,000.00		\$ 1,400,000.00		35%		2025	
50. Suma								\$ 11,000,000.00		\$ 3,850,000.00		35%			
51. Fecha de Elaboración				Marzo del 2023											

Ing. Javier Oscar Martínez Austria  
Director de Investigación y Vinculación del Agua

Ing. Alfredo Hernández Parra  
Responsable del área de Agua Potable,  
Drenaje y Saneamiento

**ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES**

**Ficha técnica de la obra o acción**

1. Entidad Federativa	Hidalgo
-----------------------	---------

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. Gobierno del Estado de Hidalgo.	Dirección local Hidalgo de la CONAGUA
--	---------------------------------------


ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

1. Entidad Federativa

Hidalgo

52. Figura, croquis o diagrama donde se esquematicen los componentes del proyecto que se pretende construir.

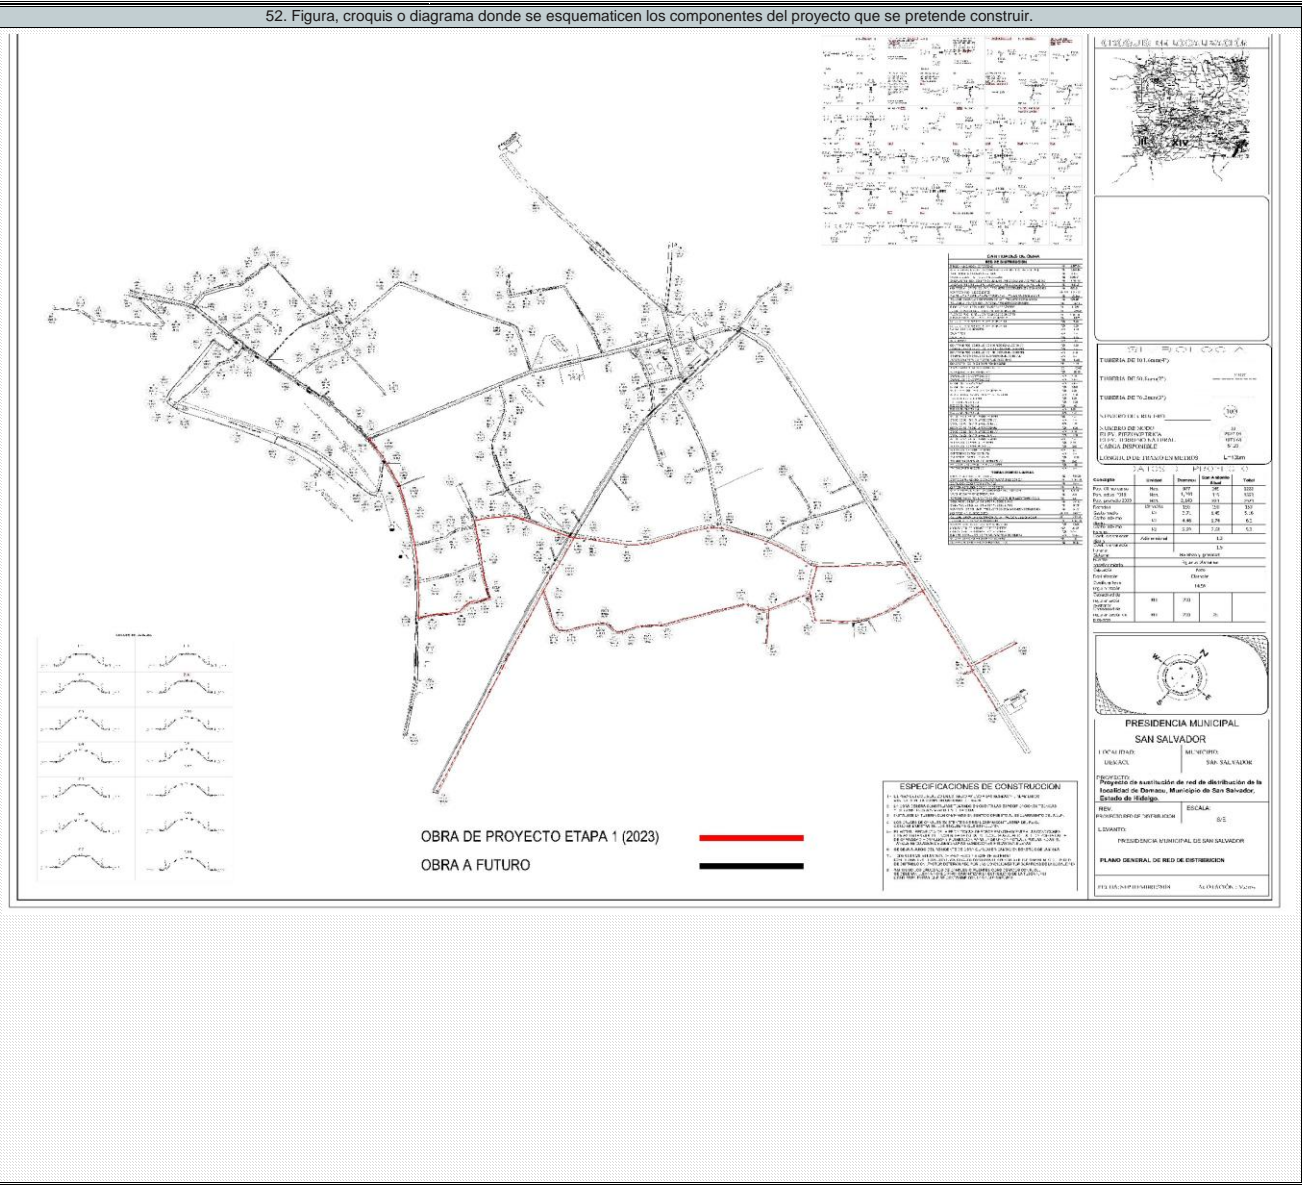

Ing. Javier Oscar Martínez Austria  
Director de Investigación y Vinculación del Agua  
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado.  
Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ing. Alfredo Hernández Parra  
Responsable del área de Agua Potable,  
Drenaje y Saneamiento  
Dirección local Hidalgo de la CONAGUA